
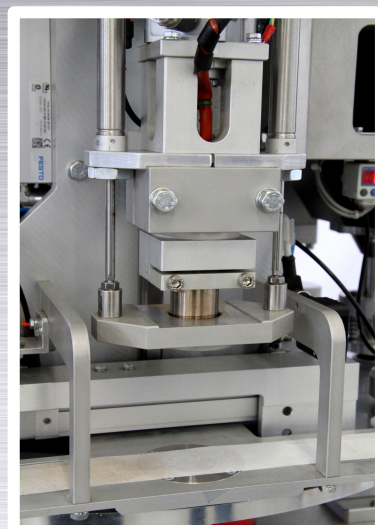


FLEXYCAPS
CAPSULATRICE
CAPSULE FILLING MACHINE

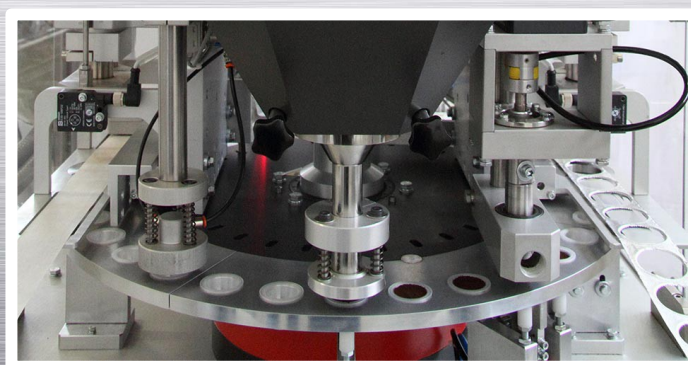

CAMBIO FORMATO RAPIDO : MENO DI 1 ORA
FAST CHANGEOVER : LESS THAN 1 HOUR

INGOMBRO RIDOTTO : SOLO 800x1200mm
SPACE SAVING FOOTPRINT : ONLY 800x1200mm

FLEXYCAPS

CAPSULATRICE CAPSULE FILLING MACHINE



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Tensione di alimentazione / <i>Voltage</i>	400 V, 50 Hz
Potenza installata / <i>Installed Power</i>	7 kW
Pressione di lavoro / <i>Working Pressure</i>	> 6 bar
Consumo aria compressa / <i>Compressed air consumption</i>	600 NI/min
Produzione / <i>Capacity</i>	70 caps/min
Pesi / <i>Weight range</i>	< 20 gr
Precisione / <i>Accuracy</i>	± 0,2 gr
Residuo di ossigeno / <i>Residual oxygen</i>	< 0,8%

ACCESSORI / OPTIONS :

- Macinacaffè / *coffee grinder*
- Marcatore / *printer*
- Kit prodotti solubili /
Instant products device
- Controllo peso / *check weigher*
- Controllo applicazione fondello / *bottom filter quality control*
- Controllo presenza prodotto /
product check
- Controllo remoto / *remote control*
- Invio report di produzione /
Reporting system by mail
- Controllo via Smartphone o Tablet /
Controlled by Smartphone or Tablet
- Controllo di visione / *Vision control*
- Confezionamento con vuoto+gas /
Vacuum packaging (for self-protected capsule)
- Riempimento semiautomatico cartoni /
semi-automatic carton box filling

